加湿器
総合カタログ

お肌や髪にうるおいを

うるおいカイテキ

デリケートな赤ちゃんの肌に

うるおい＋除菌※の
ビーバースチーム加湿器

ウイルス・浮遊菌を抑制!!※
プラズマW除菌

クリーン＋省エネのBIO INVERTER

パーソナルルームに

リビングルームに

広いスペースに

※本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。
※ウイルスの抑制・除菌の試験方法・結果については、3ページをご覧ください。　●本製品は、医療機器ではありません。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

2010-9

お部屋の空気をキレイにしながらうるおいを届けます

冬の乾燥空気から、お肌や髪、健康を守る加湿器。
省エネ、安全、クリーンで、お手入れ簡単な“スチームファン蒸発式”のビーバー加湿器に
プラズマイオンでウイルス・浮遊菌を抑制※1する新機能を搭載!
従来のBIOフィルター※2と合わせ、ダブルで除菌します。
キレイな空気で、ひとつ上のうるおいをお届けします。

※1 1m^3のBOXにウイルスを浮遊させ、本機をプラズマイオン運転し60分後の数を測定。
※2 5×5cmのフィルターにウイルス液を接種し、24時間後の数を測定。
ただし実使用時での感染予防を保証するものではありません。

加湿器は冬の暮らしの必需品

冬の乾燥した空気は、肌アレ・髪のパサツキの原因となったり、ウイルスが活発になり、風邪をひきやすくなったり、他にも大切な美術品・調度品への悪影響と…冬の暮らしにおいてもう加湿器は必需品です。

暖房しても湿度が低いと寒く感じます。加湿器で快適な体感温度にしましょう。

●湿度と体感温度の関係

暖房効果向上に

温度℃ ミスナール体感温度計算式で風速0で算出

21 / 20 / 19 / 18 / 17

実際の室温20℃
体感温度

室温20℃でも湿度20%では寒く感じます

同じ20℃でも湿度60%なら暖かく感じます

20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70
湿度%
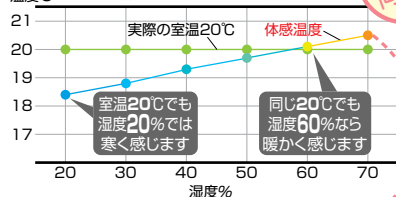
湿度が20%上がると体感温度が約1℃上がります。乾燥しがちなエアコン暖房の補助に加湿器を。

STEAM スチーム加湿 加湿効果

乾燥した空気ではウイルスは活発になります。快適加湿で風邪の予防に。

●室内の温度・湿度とインフルエンザウイルスの関係（生存率）

湿度＼温度	10℃	22℃	32℃
80%	35%	5%	≒0%
50%	42%	4%	1%
20%	63%	66%	17%

G.J.Harperによる6時間後の生存率

同じ22℃のお部屋でも、加湿するとこんなにウイルスの生存率が低下します。

ウイルス・浮遊菌を抑制!!

プラズマW除菌※1※2

PLASMA ION プラズマイオン

加湿空気とともにプラズマイオンを発生、ウイルス・浮遊菌を抑制します。

イオン発生部

しくみ

(イメージ図)
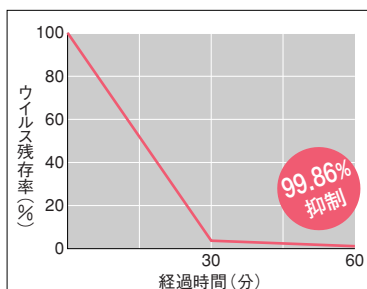
加湿と同時にプラズマイオンを放出。お部屋の浮遊ウイルスをキャッチ。

ウイルスの表面に付着したプラズマイオンがOHラジカルに変化して、ウイルスのタンパク質を変性。

ウイルスを抑制。

効果

※1
【試験機関】(財)北里環境科学センター
【試験番号】北生発22-0022-1号
【試験方法】1m³の試験ボックス内に本機を設置し、ウイルスを浮遊させ、本機をプラズマイオン運転し、経時的にボックス内のウイルス数を測定。
【試験結果】60分後のウイルス99.86%抑制

BIO FILTER バイオフィルター

空気吸込口に配置したBIOフィルターが、細菌・カビ・ウイルスの細胞壁(タンパク質)に作用し抑制します。着脱式で、お手入れもラクラク。天然酵素を利用していますので、人体には無害で安心してお使いいただけます。

BIOフィルター(補用部品)

部品番号:SHT437A001
価　格:420円(税込)

しくみ

(イメージ図)

酵素に細菌が近づくと…

酵素の作用で細菌の細胞壁を溶かします

細胞壁が溶けた細菌は浸透圧により抑制します

効果

◆細菌に対する効果

生菌　酵素付き繊維　細菌を分解
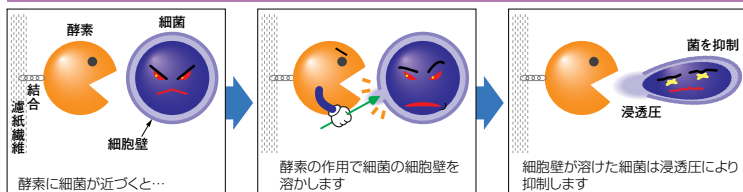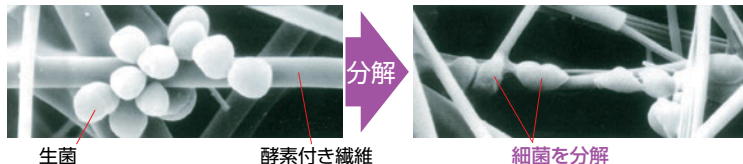
◆ウイルスに対する効果

※2
【試験機関】(財)北里環境科学センター
【試験番号】北環発21-0069号
【試験方法】ウイルス液をBIOフィルター(5×5cm)に接種し、24時間後のウイルス感染価を測定。
【試験結果】24時間後のウイルス99.1%抑制

●本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。●本製品は、医療機器ではありません。

加湿器選びのポイント〔安全、クリーン、省エネで、お手入れが簡単なこと〕
そんなニーズにぴったりのうれしいうるおい。スチームファン蒸発式加湿器

安全、スピーディ、クリーン、そして省エネ を実現する"蒸発式"

スチームファン蒸発式の加湿のしくみ 特許
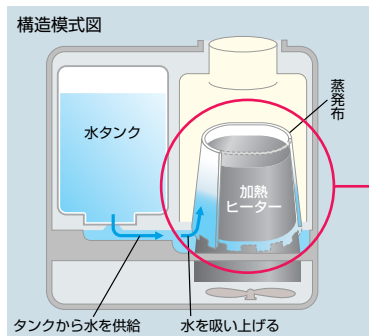
水受皿にタンクから給水されます。蒸発布が水受皿の水をすばやく吸い上げます。（毛細管現象）
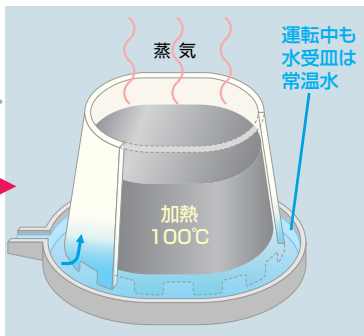
吸い上げた水だけを加熱ヒーターで100℃に加熱し、蒸気になります。蒸発した水を吸い上げ連続加湿をします。
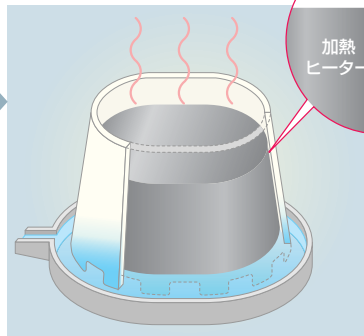
蒸発布は、スケール（水に含まれるミネラル分等）を取り除くフィルターの役割もします。

吸い上げた水だけを加熱するから安全で省エネ

- 万が一転倒しても水受皿の水は熱湯ではなく、常温水だから安心です。
- 蒸気の吹出し温度は、送風ファンにより空気とミキシングされ55℃以下※。ヤケドの心配がありません。
  ※55℃以下ですが、吹出口に指を入れたり、長時間にわたり直接蒸気に触れないでください。
- スイッチオンから約1分で蒸気吹出。加湿立ち上がりがとてもスピーディです。
- 吸い上げた水だけを加熱・蒸発するため、ムダがなく大変省エネです。

クリーンでお手入れラクラク

蒸発布が、スケール（水に含まれるミネラル分等）を取り除くため、吹出し蒸気は、クリーン。蒸発布を新品に交換するのは、1シーズンに1回程度※でOK。

蒸発布は消耗品です

蒸発布の取り外しは簡単で、1週間に1回程度※、水でもみ洗いして、スケールを洗い流すことにより繰り返しご使用になれます。

※お手入れ・交換の時期は、使用頻度および水道水の水質によって異なります。

Wセンサー+インバーターでうるおいを保ちながら省エネ!!

Wセンサーがお部屋の温度と湿度をチェック

しっとりうるおい

お部屋の温度と湿度をチェックするWセンサーを全機種搭載。温度と湿度の状態から、最適湿度を自動コントロール（おまかせ運転）。お肌や髪の乾燥を防ぎ、また風邪のウィルスが活発にならないよう、うるおいを保ちます。

エコ運転で省エネ

加湿能力を抑えた省エネ運転で電気代を約20%節約します。おやすみのときなど、静かに長時間の加湿運転をしたい時にお使いください。

全機種インバーターでさらに省エネ

設定湿度まで一気に加湿し、設定湿度に達すると自動的に湿度を一定に保つためにインバーター運転で加湿を行います。非インバーター機※と比べ約40%も省エネで、常に快適な加湿フィーリングを実現します。

■インバーター運転

■消費電力比較

※当社製非インバーター機SHE503Dとの比較

快適さが見える デジタル湿度表示

センサーがチェックした現在湿度を1%単位でデジタル表示。わかりやすく、大変便利な機能です。

浮きデカサイン

本体から透けて見える大きな表示。ボディの光るサインがおしゃれです。約10秒間のデモ表示後、設定湿度を5秒間表示し、お部屋の現在湿度表示に切換わります。設定湿度は5%単位できめ細かな設定が可能です。

デモ表示

設定湿度表示

現在湿度表示

30%未満のとき「Lo」
80%を超えると「Hi」

クリーニングサイン

クリーニングサイン

より長く快適にお使いいただけるようにクリーニングサインを用意しました。表示部に「CL」がでたら蒸発布をもみ洗いしてください。

乾燥ウォッチャー"ドライサイン"

ドライサイン

停止中に、お部屋の湿度が35%以下になると「dr」表示の点滅とブザーで乾燥気味状態をお知らせします。
加湿する目安としてご利用できます。

湿度イルミネーション

運転中に点灯。快適湿度に到達するとランプが赤色→青色に切換わってお知らせします。
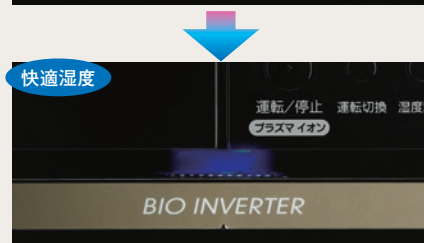
快適・安心・便利な機能満載

アロマテラピーでリラックス

市販のアロマオイル（エッセンシャルオイル）を滴下すると吹出口から出る香りでリラックスできます。
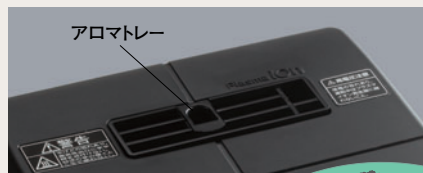
アロマ効果の参考にできる「アロマミニ辞典」付き。

アロマミニ辞典 aroma

しあわせ気分になれるジャスミン、爽快にリフレッシュ効果のペパーミント、ストレス解消にローズマリー…お好みに合わせてお店で探してみてください。

※アロマオイル（エッセンシャルオイル）は低温（約50℃）で香るものをお選びください。種類によってはあまり効果を発揮できないものもあります。

マグネットプラグで安全

コードを引っかけてもすぐに外れるマグネットプラグ。転倒しにくく、しかも全機種二重成形を採用した安全設計です。（SHE120GDを除く）

抗菌仕様 タンクキャップ

タンクキャップの材料に抗菌剤を添加した「抗菌仕様」ですから、タンクキャップでの雑菌の繁殖を防ぎます。

誤動作防止にチャイルドロック

チャイルドロックONで、イタズラや誤って触ってしまった場合の誤動作を防止します。赤ちゃんや小さなお子さまのいるご家庭でも安心・安全です。
（SHE35GDを除く）

ぼくも安心

おやすみ機能

2時間、4時間の設定ができる便利なタイマー機能付。おやすみの時にも乾燥空気から守ります。

パーソナルルームにおすすめ

SHE35GD (-W, -K, -R)

おもに6畳用 加湿量350mL/h（木造和室6畳・プレハブ洋室10畳）

希望小売価格 **19,950**円
（税抜き価格 19,000円）

※蒸発布の予備（1枚）を付属しています

- 別売交換用蒸発布（SHES351）2枚入
  希望小売価格**1,155**円
  （税抜き価格1,100円）

※1 ※2

●本体色：ピュアホワイト（W）

●本体色：漆黒（しっこく）（K）

●本体色：漆紅（うるしもみじ）（R）

写真は説明のため全表示点灯させています

インバーター ｜ デジタル表示（浮きデカ） ｜ 温度+湿度 Wセンサー ｜ 乾燥ウォッチャー ｜ 給水サイン ｜ お掃除サイン ｜ アロマスチーム ｜ BIOフィルター ｜ 斜めジェット吹出し ｜ おやすみ運転切タイマー ｜ マグネットプラグ ｜ 連続8時間運転 ｜ タンク容量2.8L ｜ 湿度イルミネーション ｜ 抗菌仕様タンクキャップ

コンパクトながら6畳対応

コンパクトなデザインでも1時間に350mLの加湿量を誇るパワフルさ。パーソナルルームにピッタリです。本体色もピュアホワイト、漆黒（しっこく）、漆紅（うるしもみじ）の3色をラインアップ。

おやすみ機能

2、4時間の中から設定ができる便利なタイマー機能付。おやすみの時にも乾燥空気から守ります。

連続8時間運転可能

1回の給水で約8時間連続運転が可能。水タンクは持ち運びしやすく、給水やお手入れがしやすい大口径設計です。

リビングルームにおすすめ

SHE60GD (-W, -K)

加湿量600mL/h
（木造和室10畳・プレハブ洋室17畳）

希望小売価格 **23,100**円（税抜き価格 22,000円）

※蒸発布の予備（1枚）を付属しています

- 別売交換用蒸発布（SHES501）2枚入
  希望小売価格**1,260**円（税抜き価格1,200円）

※1 ※2

●本体色：ピュアホワイト（W）

●本体色：漆黒（しっこく）（K）

写真は説明のため全表示点灯させています

インバーター ｜ デジタル表示（浮きデカ） ｜ 温度+湿度 Wセンサー ｜ 乾燥ウォッチャー ｜ 給水サイン ｜ お掃除サイン ｜ アロマスチーム ｜ BIOフィルター ｜ 斜めジェット吹出し ｜ おやすみ運転切タイマー ｜ マグネットプラグ ｜ 連続7時間運転 ｜ タンク容量4.0L ｜ 湿度イルミネーション ｜ 抗菌仕様タンクキャップ

インテリアにマッチするデザイン

加湿量600mLで10〜17畳のお部屋に対応。まさに家族の集まるリビングルームにピッタリです。デザインもインテリアにマッチする2色シックな和室にも調和します。

おやすみ機能

2、4時間の中から設定ができる便利なタイマー機能付。おやすみの時にも乾燥空気から守ります。

連続7時間運転可能

1回の給水で約7時間以上連続運転が可能。水タンクは持ち運びしやすく、給水やお手入れがしやすい大口径設計です。

※1【試験機関】（財）北里環境科学センター 【試験番号】北生発22-0022-1号 【試験方法】1m³の試験ボックス内に本機を設置し、ウイルスを浮遊させ、本機をプラズマイオン運転し、経時的にボックス内のウイルス数を測定 【試験結果】60分後のウイルス99.86%抑制 ※2【試験機関】（財）北里環境科学センター 【試験番号】北環発21-0069号 【試験方法】ウイルス液をBIOフィルター（5×5cm）に接種し、24時間後のウイルス感染価を測定 【試験結果】24時間後のウイルス99.1%抑制

大型リビングなど広いスペースにおすすめ

SHE120GD (-W)

加湿量1200mL/h
（木造和室20畳･プレハブ洋室33畳）

希望小売価格 **45,150**円（税抜き価格 43,000円）
※蒸発布の予備（2枚）を付属しています

• 別売交換用蒸発布（SHES501）2枚入
希望小売価格**1,260**円（税抜き価格1,200円）

●本体色：フロストホワイト（W）

デジタル表示 / 温度+湿度Wセンサー / 乾燥ウォッチャー / 給水サイン / お掃除サイン / アロマスチーム / BIOフィルター / 斜めジェット吹出し / おやすみ運転ON/OFFタイマー / チャイルドロック / 連続8時間運転 / タンク容量5.0L×2個 / 抗菌仕様タンクキャップ

1200mLの大容量

国内唯一の1200mL大容量タイプで、広いスペースに最適です。シンプルなデザインで、どんな場所にもマッチします。

便利なON/OFFタイマー

6時間または、8時間後にONにするおはようタイマー、2時間または、4時間後にOFFにするおやすみタイマーを設定できます。

連続8時間運転可能

1回の給水で約8時間連続運転が可能。水タンクは持ち運びしやすく、給水やお手入れがしやすい大口径設計です。

FDシリーズ

●本体色：ピュアホワイト（W）　●本体色：漆黒（K）

パーソナルルームにおすすめ　在庫僅少

SHE35FD (-W, -K)

加湿量350mL/h
（木造和室6畳･プレハブ洋室10畳）

希望小売価格 **19,950**円（税抜き価格 19,000円）
※蒸発布の予備（1枚）を付属しています
• 別売交換用蒸発布（SHES351）2枚入
希望小売価格**1,155**円（税抜き価格1,100円）

快適さが見える、浮きデカ+イルミネーション

●本体色：スパンシルバー（S）　●本体色：ショコラブラウン（BR）

リビングルームにおすすめ　在庫僅少

SHE60FD (-S, -BR)

加湿量600mL/h
（木造和室10畳･プレハブ洋室17畳）

希望小売価格 **23,100**円（税抜き価格 22,000円）
※蒸発布の予備（1枚）を付属しています
• 別売交換用蒸発布（SHES501）2枚入
希望小売価格**1,260**円（税抜き価格1,200円）

VFDのおしゃれなデザイン＋音声ガイド付き

VFD：Vacuum Fluorescent Display　電子を飛ばし、蛍光体を発光させる表示パネル。

●本体色：フロストホワイト（-W）　在庫僅少

大型リビングなど広いスペースにおすすめ

SHE120FD (-W)

加湿量1200mL/h
（木造和室20畳･プレハブ洋室33畳）

希望小売価格 **45,150**円（税抜き価格 43,000円）
※蒸発布の予備（2枚）を付属しています
• 別売交換用蒸発布（SHES501）2枚入
希望小売価格**1,260**円（税抜き価格1,200円）

事務所などにも最適な1200mL大容量タイプ

●本製品は、ウイルス等を抑制する機能がありますが、これにより感染予防を保証するものではありません。実際の効果はお部屋の状況やご使用方法によって異なります。●本製品は、医療機器ではありません。

スチーム加湿器 仕様

		おもに6畳のお部屋に		おもに10畳のお部屋に		おもに20畳のお部屋に	
形式		SHE35GD	SHE35FD	SHE60GD	SHE60FD	SHE120GD	SHE120FD
加湿方式		スチームファン蒸発式					
加湿能力	mL/h	350		600		1200	
加湿のめやす	木造和室	6畳(10m²)		10畳(17m²)		20畳(34m₂)	
	プレハブ洋室	10畳(16m²)		17畳(27m²)		33畳(55m₂)	
連続の加湿時間		約8h以上		約7h以上		約8h以上	
電源		単相100V 50/60Hz					
消費電力	W	最小125~最大250		最小220~最大440		最小440~最大880	
タンク容量	L	2.8		4.0		5.0×2	
運転音	dB	27		27		29	
外形寸法	mm	高さ245×幅202×奥行250		高さ308×幅221×奥行297		高さ302×幅404×奥行301	
本体質量	kg	2.9		3.8		6.6	
本体色		ピュアホワイト(W) 漆黒(K) 漆紅(R)	ピュアホワイト(W) 漆黒(K)	ピュアホワイト(W) 漆黒(K)	スパンシルバー(S) ショコラブラウン(BR)	フロストホワイト(W)	
主な機能	湿度表示	LEDデジタル透過表示(浮きデカサイン)		LEDデジタル透過表示(浮きデカサイン)	VFDデジタル表示	LEDデジタル表示	
	現在湿度	1%単位(30~80%の間)		1%単位(30~80%の間)		1%単位(30~80%の間)	
	設定湿度	40·45·50·55·60·65%, 連続		40·45·50·55·60%, 65%, 連続	40·45·50·55·60%, 連続	40·45·50·55·60·65%, 連続	
	ダブルセンサー	○		○		○	
	エコ運転	○		○	—	○	
	乾燥ウォッチャー	dr表示 + ブザー		dr表示 + ブザー	VFD + 音声ガイド	dr表示 + ブザー	
	給水サイン	LED + ブザー		LED + ブザー	VFD + 音声ガイド	LED + ブザー	
	お掃除サイン	CL表示		CL表示	—	CL表示	
	プラズマイオン	○	—	○	—	○	—
	マイナスイオン	—	—	—	○	—	—
	アロマトレー	○		○		○	
	BIOフィルター	○		○		○	
	斜めジェット吹出し	○		○(360度可変)		○(360度可変)	
	タイマー	2, 4時間 切タイマー		2, 4時間 切タイマー	1, 2, 4, 6, 8時間 切タイマー	おやすみ:2, 4時間 おはよう:6, 8時間	
	マグネットプラグ	○		○		—	
	チャイルドロック	—		○		○	

●加湿のめやすは日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用面積とし、木造和室の場合を最小適用面積としたものです。ただし壁・床の材質・部屋の構造・使用暖房器具等によって異なりますので、販売店にご相談ください。 ●運転音は本体周囲1mでの平均値です。●ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りください。

スチーム加湿器の別売交換用蒸発布一覧

適応形式	蒸発布(2枚入)	希望小売価格(税込)
SHE353D, 354D, 355D, 356D, 356V6, 35AD, 35AV7, 35BD, 35E2B, 35CD, 35CB, 35E3C, 35DD, 35DB, 35E4D, 35ED, 35EBB, 35E5E, 35EJ, 35FD, 35FBB, 35E6F, 35FDJ, 35GD, 35GBB, 35GDJ	SHES351	1,155円
SHE501D, 501DK, 502D, 502DK, 503D, 503DK, 504DR, 505DR, 506D, 556V6, 50AD, 50AR, 60CD, 60DD, 60ED, 60FD, 60GD, 705DR, 706D, 1013D*, 1014D*, 1015D*, 1016D*, 100AD*, 120BD*, 120CD*, 120DD*, 120ED*, 120FD*, 120GD*	SHES501	1,260円
SHE701D, 701DK, 702D, 702DK, 733DK	SHES701	1,575円
SHE403R, 405R, 4009R, 400D	SHES408	998円

*印は2枚／台必要です。

安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 蒸気吹出口にさわったり、顔などを近づけないでください。
- 幼児の近くや、不安定な場所で使わないでください。
- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。
- 加湿器には、水道水をご使用ください。

長年ご使用の加湿器の点検をぜひ!

加湿器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

ご使用の際こんな症状はありませんか

●電源コードや差し込みプラグが異常に熱い。
●コゲくさい臭いがしたり煙が出る。
●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
●運転中に異常な音がする。
●その他の異常・故障がある。

ご使用を中止してください。

このような場合、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込みプラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

RoHS:Restriction of Hazardous Substances(危険物質に関する制限)

SHE35、60、120GDは、EU(欧州連合)が2006年7月1日に施行した欧州RoHS指令(電気・電子機器製品への特定有害物質の含有、使用を禁止したもの)に対応しています。

当社 エンジニアリング本部 システム製造部は、ISO(国際標準化機構)の要求に適合するとして、品質マネジメントシステムに関するISO9001及び環境マネジメントシステムに関するISO14001の認証登録を受けております。

お問い合わせは下記へどうぞ。

三菱重工空調システム株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-25-5(ニッセイ五反田アネックスビル) TEL.03-5745-7760

営業本部
リニューアル営業部…TEL.03-5745-7737
城東営業所…TEL.03-3865-0741
城南営業所…TEL.03-3865-5888
多摩営業所…TEL.03-3865-0827
千葉営業所…TEL.043-235-6231
横浜営業所…TEL.045-311-1391
埼玉営業所…TEL.048-833-8833
新潟営業所…TEL.025-283-2315
長野営業所…TEL.026-263-7055
高崎営業所…TEL.027-362-2447
代理店営業部東日本G…TEL.03-5745-7766
GHP G…TEL.03-5745-7767
開発営業G東日本T…TEL.03-5745-7761

住宅空調機営業部
東日本 G…TEL.03-3865-0781
中部 G…TEL.052-503-9125
近畿 G…TEL.06-6446-4153
広島駐在…TEL.082-503-2323

東北支社
特販営業G…TEL.022-783-9387
開発営業G…TEL.022-783-9365
北東北営業所…TEL.019-623-7224
山形営業所…TEL.023-633-3155
東北営業所…TEL.022-783-9385

中部支社
名古屋営業所…TEL.052-503-9137
浜松営業所…TEL.053-422-2511
岐阜営業所…TEL.058-271-4451
三重営業所…TEL.0593-54-0061
北陸営業所…TEL.076-249-9370
富山営業所…TEL.076-434-3229
代理店営業G…TEL.052-503-9140
開発営業ESG…TEL.052-503-9141

近畿支社
大阪営業所…TEL.06-6446-4134
近畿設備営業所…TEL.06-6446-4145
和歌山営業所…TEL.073-422-2750
京滋営業所…TEL.075-922-3420
兵庫営業所…TEL.078-382-4192
代理店営業G…TEL.06-6446-4150
開発営業ESG…TEL.06-6446-4131

中四国支社
広島営業所…TEL.082-503-2312
福山出張所…TEL.084-981-5701
岡山営業所…TEL.086-296-0216
高松営業所…TEL.087-868-2828
松山営業所…TEL.089-925-2315
徳島営業所…TEL.088-611-2544

九州支社
特販営業G…TEL.092-412-8960
福岡営業所…TEL.092-412-8961
久留米営業所…TEL.0942-34-6310
北九州営業所…TEL.093-571-3561
長崎営業所…TEL.095-857-6599
熊本営業所…TEL.096-320-9881
南九州営業所…TEL.099-260-5500

エネルギーソリューション部
エネルギーソリューションG…TEL.03-5745-8890

エンジニアリング本部 システム営業部 〒452-8561 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地 …TEL.052-503-9126
システム製造部 〒452-8561 愛知県清須市西枇杷島町旭三丁目1番地 …TEL.052-503-8192

北海道地区代理店 ダイヤ冷暖工業株式会社 〒005-0003 北海道札幌市南区澄川三条1-9-28…TEL.011-823-0001
沖縄地区代理店 株式会社東洋設備 〒900-0005 沖縄県那覇市字天久1122 …………TEL.098-868-6831

「ビーバーエアコンお買物相談室」
(お買物、取扱い方法のご相談)
フリーコール 0120-81-1539 (ハイ ジュウコウ サン キュー)
受付時間:平日(月曜日~金曜日) AM9:00~12:00 PM1:00~5:00
携帯電話・PHSからもご利用できます。

サービスフロントセンター
(修理受付、部品、技術相談)
フリーコール 0120-975-365 (キュウナゴヨウモ365ニチタイオウ)
携帯電話・PHSからもご利用できます。

24時間webサービス受付

https://ssl.mhiair.co.jp/app/contact/?form_number=3

ビーバー部品・消耗品オンラインショップ
フィルター、リモコン、加湿器用蒸発布のご購入
https://ssl.mhiair.co.jp/shop/

お買い求め、ご相談は当店へどうぞ。

三菱重工業エアコン・ホームページ http://www.mhi.co.jp/aircon/
三菱重工空調システム株式会社・ホームページ http://www.mhiair.co.jp
ビーバーエアコン・ホームページ http://www.beaver.jp

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。 ●製品の色は印刷上、実物と多少異なる場合があります。 ●このカタログは平成22年9月現在のものです。

本カタログは、環境に配慮し、有機溶剤の少ない植物油インキを使用しています。

カタログ請求番号 '10SH A-1